



ÜRÜN BİLGİLENDİRME BÜLTENİ


18 Mart 2010

253 & 255 ALÜMİNYUM GÖMME KİLİTLERİN KALİTESİNDE İYİLEŞTİRME

253 25 ve 255 25 devrilmeli sürgülü, alüminyum gömme kilitlerin sürgü pimlerinin sertlik değerleri 50 HRC'ye çıkartılarak sertleştirilmiş, bunun sonucunda kilit ömrü ve kalitesi arttırılmıştır.



253-25 mm

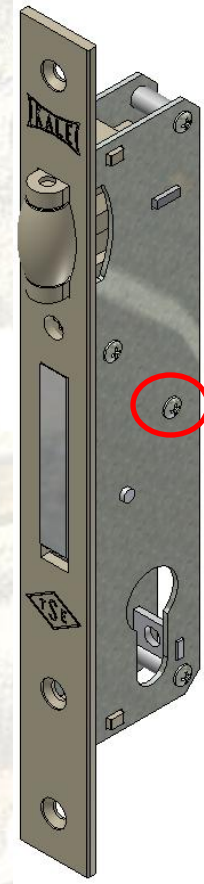

255-25 mm